


# Teknisk dokumentation

<b>Modell namn</b>	<b>Renoletto Compact</b> art nr 60-150
Spänning till Trafo	230V (100-277V)
Nätfrekvens	50/60 Hz
Spänning till bidé	48 VDC
Ledningens längd 48V	3 m (2x2,5 mm <sup>2</sup> )
Ledningens längd 230V	2 m (3x1,0 mm <sup>2</sup> )
Kapslingsklass Trafo	IP 68
Kapslingsklass Bidé-sits	IP 24
Vattentemperatur * **	Justerbart, max 38 grader
Temp. för användning	10-35 grader plus Celsius
Säkerhetsanordning	Mekanisk micro brytare
Vattenflöde	Max 11 L / minut
Vattenåtgång 30 sek.	Max 5,5 L
Effektförbrukning max	750 W
Säkring 48V ***	48V 20 AMP & Min 6 AMP på 230V
Vattentryck min/max	3– 8 bar / 0,3-0,8 MPa
Nettovikt produkt	10 kg
Max brukarvikt ****	150 kg
*	Gäller vid varmv. temp 60 gr & kallv. temp 12 gr
**	Vid avvikande temp. se sid. 17, kalibrering temp.
***	Säkringen i sits får endast bytas av behörig tekniker
****	Högre brukarvikt går att erhålla

# Mått RENOLETTO med/utan armstöd

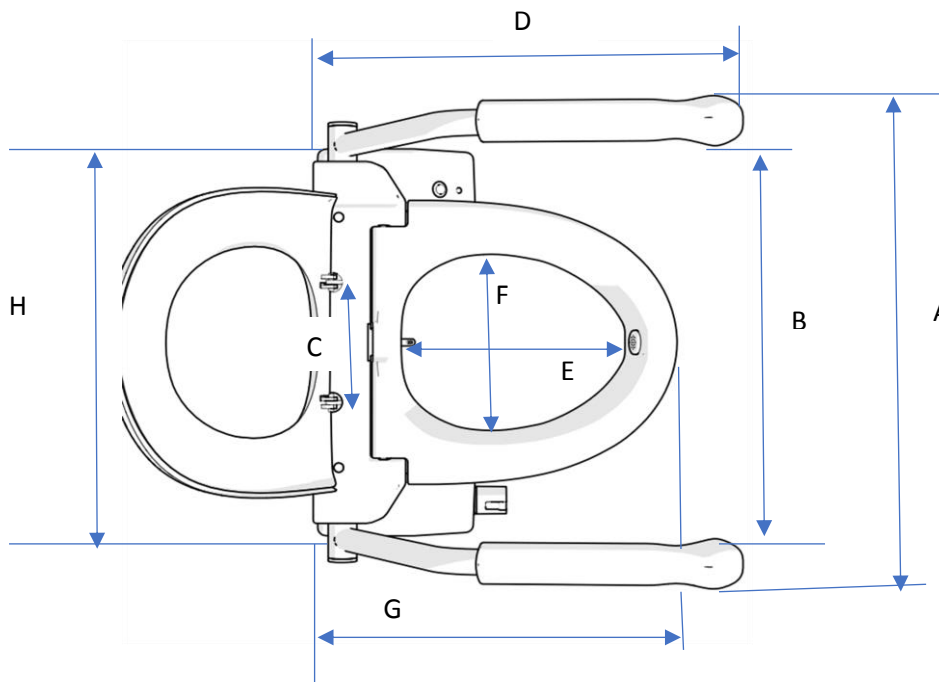

A)	58 cm
B)	48 cm
C)	13-17 cm
D)	46 cm
E)	30 cm
F)	23 cm
G)	55 cm
H)	55 cm

