

Vatten installation

VVS anslutning får endast utföras av behörig VVS tekniker!

Renoletto Compact skall anslutas till fastighetens befintliga kall & varmvattensystem! Felaktiga eller trasiga anslutningsslangar eller kopplingar kan medföra vattenläckage med påföljd av vattenskada eller elektrisk skada och/eller stora reparationskostnader i/av fastigheten som inte täcks av garantin. Skulle av någon anledning produkten eller dess anslutningar läcka vatten skall vattentillförsel till produkten omedelbart stängas av och behörig vvs firma anlitas! Försäkra Dig om att Du vet var man stänger av vattnet!

Försäkra Dig som användare/ägare av produkten att Du vet var vattentillförsel stängs av!

KALLVATTEN tas lämpligen från wc-stolens vattenintag. Den slang som är monterad i bidé-sitsen räcker till. Stäng ventilen till wc-stolen, spola ur vattnet ur wc-stolens cistern. Lossa ventilen och montera det medföljande T-röret mellan ventil och wc-stol. Återmontera delarna.


VARMVATTEN. Det finns flera sätt att ta fram varmvatten men lämpligt är att göra ett stick på varmvattenledningen under tvättställ, i dusch eller på ledningen och därefter med kromat rör eller tryckslang ansluta bidé-sitsen till varmvatten. Montera avstängningsventiler och informera brukaren var dom sitter och hur man stänger av vattnet.



Inställning av vattentryck

Från fabrik är samtliga munstycke inställda efter ett vattentryck på 4,5 bar. Vill Du öka eller minska flödet ska Du:

- På höger kåpa sett från sittande finns 3 st vred. Det bakre vredet styr den rektala duschen, det mitre vredet styr förspolning/renspolning och det främre vredet reglerar flödet på den feminina duschen
- När vreden står lodrätt är dom helt öppna. Vrider Du medsols/till höger stryper och till sist stängs ventilerna och då är vredet vågrätt.

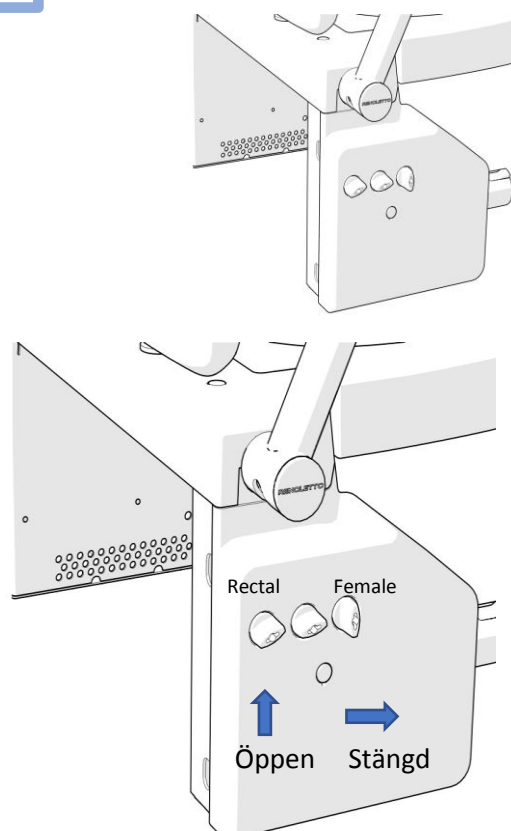

Personlig inställning av vattentryck

- Fäll upp lock och platsits och lägg på det medföljande spolskyddet i transparent plast mellan bidé-sits och platsits. Vänd det med de 2 flikarna bakåt, upp.
- Fäll ner platsitsen så att spolskyddet låses
- Tryck nu med högra handen ner sitsen i dess bakre vänstra del, se pil (bild 2) så att microbrytaren aktiveras och den gröna lampan tänds.
- Nu trycker Du på den översta knappen med pil nedåt och märkt med "Cleaning". Lägga ifrån Dig handkontrollen och ta Din vänstra hands fingrar och justera vattentrycket på det mellersta vredet
- Gör om samma procedur och ställ in lämpligt vattentryck med den knapp som styr den rektala duschen, knapp nummer två med pil uppåt.
- Avsluta med att ställa in vattentrycket på den främre feminina duschen, horisontal pil. Är det en man som ska använda bidé-sitsen vill han ibland stänga denna dusch helt och då vrider du vredet till höger/medsols till horisontalläge.
OBS! Det finns en "male seat" handkontroll och då kan knappen saknas för den främre duschen på handkontrollen.
- Tänk på att är flödet för lågt blir effekten vid rengöring lägre och är trycket för högt kan det göra ont och vattenstänk kan hamna där det ej är tänkt
- Montera till sist hållaren till handkontrollen på lämplig plats efter användarens önskemål.
- Använd medföljande beslag. Handkontrollen ska alltid sitta i sin hållare då den inte används.

